

KSF HP 66 x 785

Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Länge	785 mm (gesamt)
Rohr-Ø	66 mm
Gewicht	2,5 kg
Art.Nr.	21050
EAN	40 11972 21050 8
Qualität	<ul style="list-style-type: none">■ Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert■ Spirale durchgehend verschweißt■ Genauere Materialangaben auf Anfrage■ Passend für alle Holzpfosten, ob rund oder eckig, ab einem Mindestquerschnitt von 80 mm■ Trockener Holzfuß, keine Staunässe, keine Holzfäulnis■ Optisch saubere Lösung, da kein Metall am Holz sichtbar ist



Holzbau

Zaunanlagen

Für schnellen und bequemen Einbau bieten wir Ihnen verschiedene **Eindrehhilfen und -maschinen**.

Technische Änderungen vorbehalten!



Web-Key
SF1070

www.krinner.com

HP

Aufbauanleitungen

Statik

KRINNER SCHRAUBFUNDAMENTE GMBH
Passauer Straße 55 • 94342 Straßkirchen
Infotelefon: + 49 (0) 94 24 / 94 01 - 80

Technisches Merkblatt

Seiten-/Schnittansicht (in mm):


a	Rohrlänge 665
b	Außendurchmesser 66
d	Durchmesser Holz (min.) 80
f	Ausrichtbereich 3,0°
g	Länge Holzaufnahme 120
x	Durchmesser Holzbohrung 30
y	Tiefe Holzbohrung 80

Draufsicht (in mm):

e	Durchmesser Holzaufnahme 22
----------	---------------------------------------

Produktinformation

Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	2,5 kg
Art.-Nr.	21050
EAN-Nr.	40 11972 21050 8

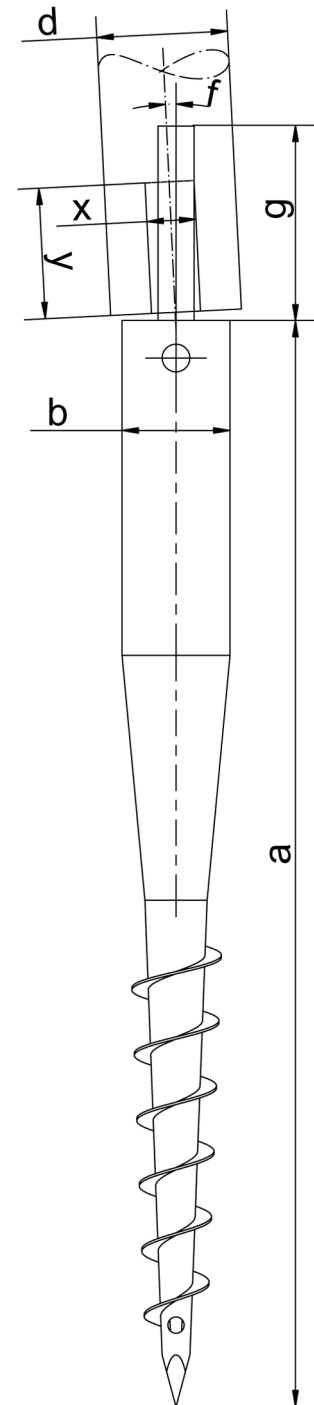

Alle Maßangaben unter Vorbehalt technischer Änderungen!



Web-Key
TM1070

www.krinner.com

KRINNER SCHRAUBFUNDAMENTE GMBH
Passauer Straße 55 • 94342 Straßkirchen
Infotelefon: + 49 (0) 94 24 / 94 01 - 80