

KSF 66 x 550

Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Länge	550 mm
Rohr-Ø	66 mm
Gewicht	1,5 kg
Art.Nr.	20055
EAN	40 11972 20055 4
Qualität	<ul style="list-style-type: none">■ Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert■ Spirale durchgehend verschweißt■ Genauere Materialangaben auf Anfrage

Zubehör optional je nach Anwendungsgebiet

Spezialgranulat VE klein 21823



Reduzierhülzenset 21806



Fundamentdeckel innen 21805



Gelenkdeckel 21804



Exzenter Ø34 21840



Wäschespinne 21839



Für schnellen und bequemen Einbau bieten wir Ihnen verschiedene **Eindrehhilfen und -maschinen**.

Technische Änderungen vorbehalten!



66GR	66RH	66FD
66GD		

Aufbauanleitungen

Statik

KRINNER SCHRAUBFUNDAMENTE GMBH
Passauer Straße 55 • 94342 Straßkirchen
Infotelefon: + 49 (0) 94 24 / 94 01 - 80

Holzba

Zaunanlagen

Gärten/Freizeit

Technisches Merkblatt

Seiten-/Schnittansicht (in mm):

a Rohrlänge
550


b Außendurchmesser
66

c Innendurchmesser
62

Einstelldurchmesser (d) ergibt
Einstelltiefe (e) und Ausrichtbereich (f)

d	62,0	55,5	50,0	43,0	38,5	34,0
e	90	122	149	183	205	227
f	3,0° (mit Exzenter Ø34)					

g Gewinde
M 8

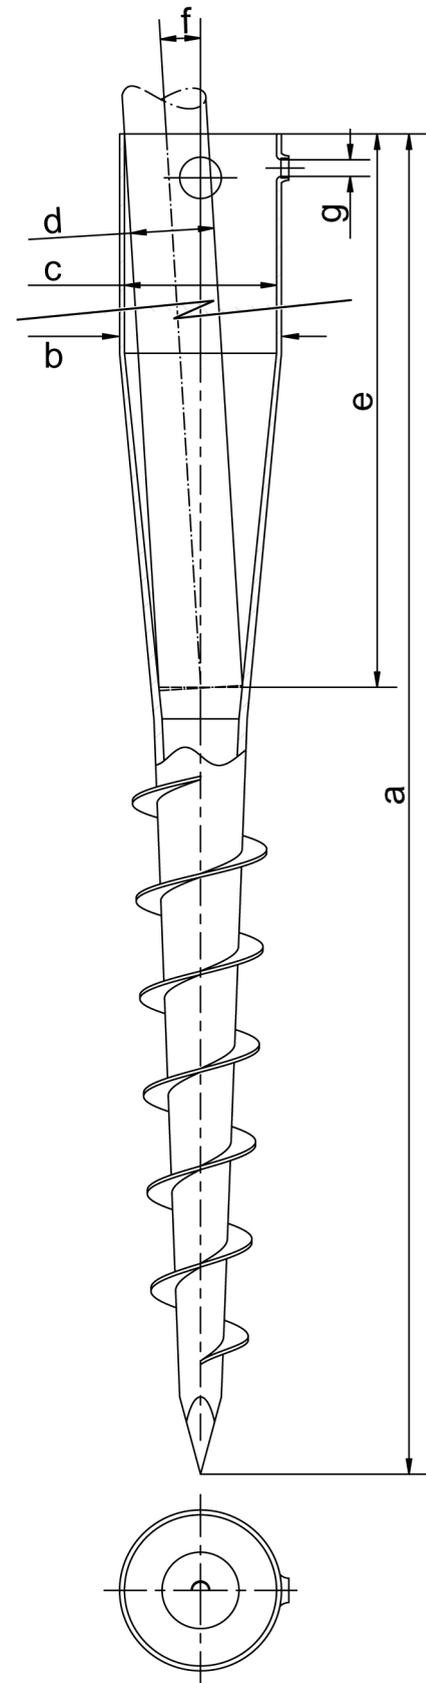

Produktinformation

Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Gewicht	1,5 kg
Art.-Nr.	20055
EAN-Nr.	40 11972 20055 4

Alle Maßangaben unter Vorbehalt technischer Änderungen! Z0306



Web-Key
TM1060

www.krinner.com

KRINNER SCHRAUBFUNDAMENTE GMBH
Passauer Straße 55 • 94342 Straßkirchen
Infotelefon: + 49 (0) 94 24 / 94 01 - 80